


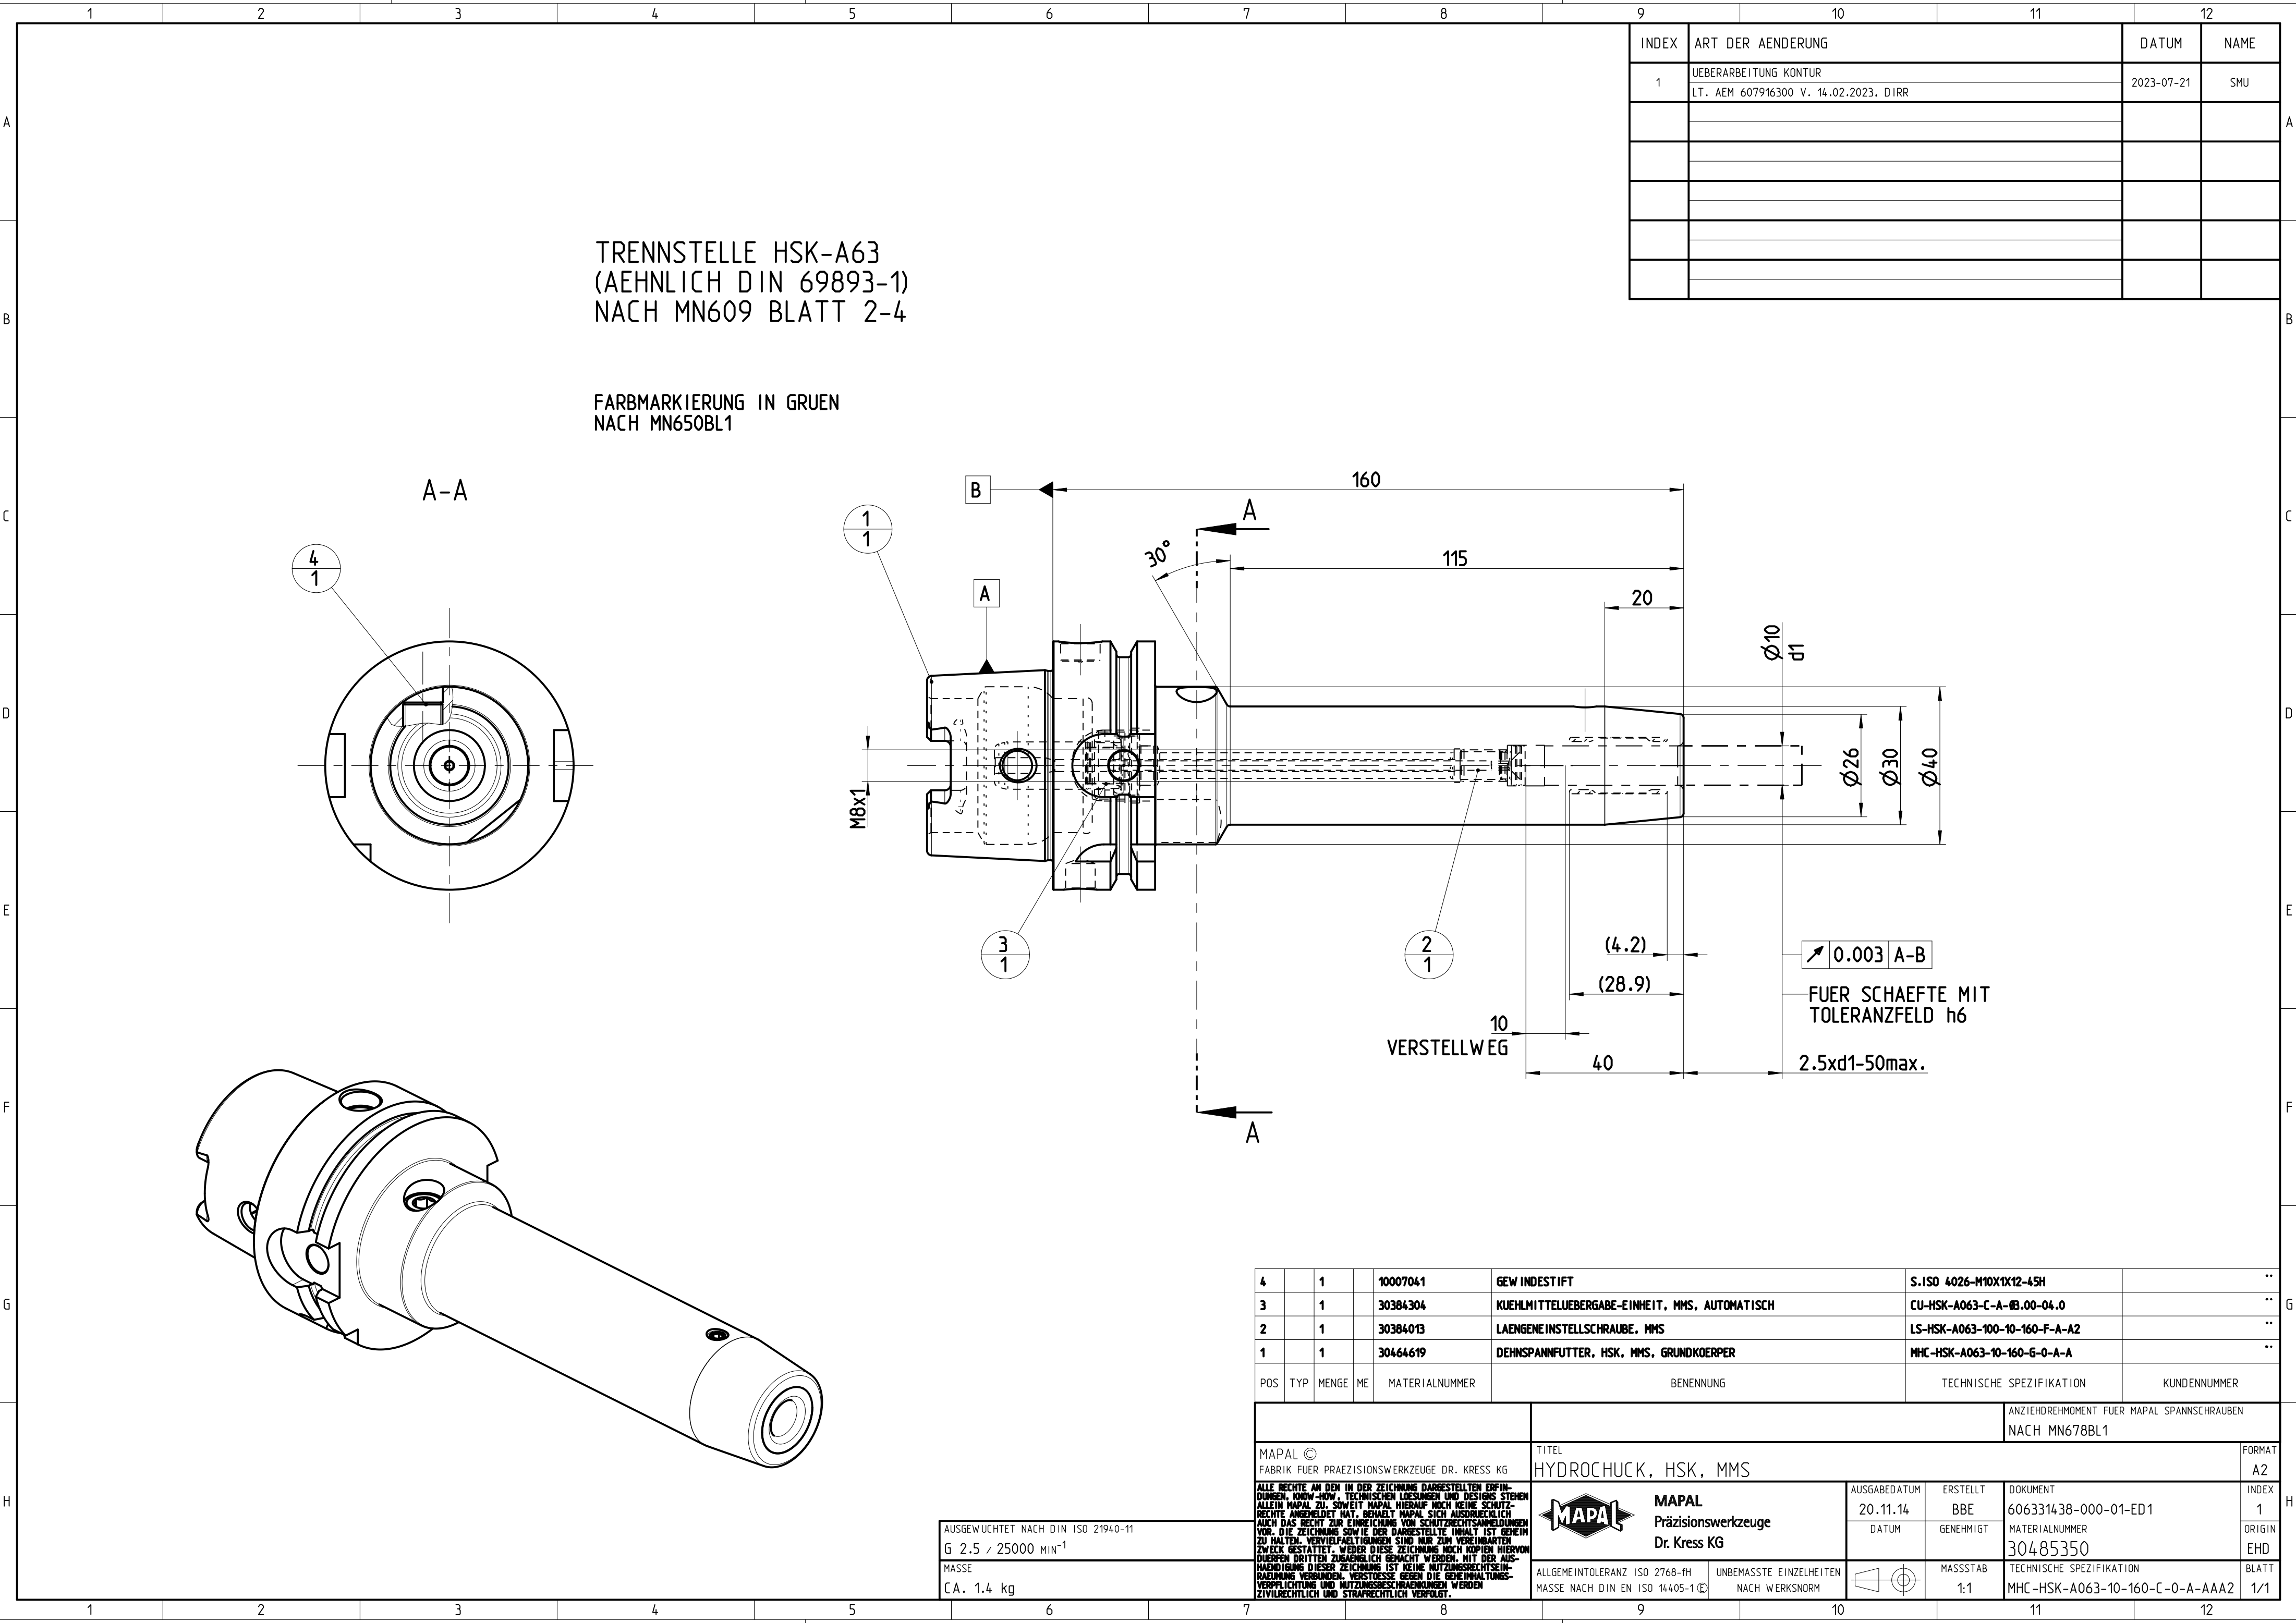

TRENNSTELLE HSK-A63
(AEHNLICH DIN 69893-1)
NACH MN609 BLATT 2-4

FARBMARKIERUNG IN GRUEN
NACH MN650BL1

A-A

4
1

1
1

A

3
1

2
1

A

160

115

20

Ø10
d1

Ø26

Ø30

Ø40

(4.2)

(28.9)

10

VERSTELLWEG

40

0.003 A-B

FUER SCHAEFTE MIT
TOLERANZFELD h6

2.5xd1-50max.

4		1		10007041	GEW INDESTIFT	S.ISO 4026-M10X1X12-45H	..
3		1		30384304	KUEHLMITTELUEBERGABE-EINHEIT, MMS, AUTOMATISCH	CU-HSK-A063-C-A-Ø.00-04.0	..
2		1		30384013	LAENGENEINSTELLSCHRAUBE, MMS	LS-HSK-A063-100-10-160-F-A-A2	..
1		1		30464619	DEHNSPANNFUTTER, HSK, MMS, GRUNDKOEPRER	MHC-HSK-A063-10-160-G-0-A-A	..
POS	TYP	MENGE	ME	MATERIALNUMMER	BENENNUNG	TECHNISCHE SPEZIFIKATION	KUNDENNUMMER
						ANZIEHDREHMOMENT FUER MAPAL SPANNSCHRAUBEN NACH MN678BL1	
MAPAL © FABRIK FUER PRAEZISIONSWERKZEUGE DR. KRESS KG						TITEL HYDROCHUCK, HSK, MMS	FORMAT A2
ALLE RECHTE AN DEN IN DER ZEICHNUNG DARGESTELLTEN ERFIN- DUNGEN, KNOW-HOW, TECHNISCHEN LÖSUNGEN UND DESIGNS STEHEN ALLEIN MAPAL ZU. SOWEIT MAPAL HIERAUF NOCH KEINE SCHUTZ- RECHTE ANGEWELDET HAT, BEHALT MAPAL SICH AUSDRÜCKLICH AUCH DAS RECHT ZUR EINREICHUNG VON SCHUTZRECHTSANMELDUNGEN VOR. DIE ZEICHNUNG SOWIE DER DARGESTELLTE INHALT IST GEHEIM ZU HALTEN. Vervielfältigungen sind nur zum vereinbarten ZWECK GESTÄTTET. WEDER DIESE ZEICHNUNG NOCH KOPPIEN DAVON DÜRFEN DRETTEN ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. MIT DER AUS- HAENDIGUNG DIESER ZEICHNUNG IST KEINE NUTZUNGSRECHTSEIN- RAEUMUNG VERBUNDEN. VERSTESSE GEGEN DIE GEHEIMHALTUNGS- VERPFLICHTUNG UND NUTZUNGSRECHTSANMELDUNGEN WERDEN ZIVILRECHTLICH UND STRAFRECHTLICH VERFOLGT.						AUSGABEDATUM 20.11.14	ERSTELLT BBE
						DOKUMENT 606331438-000-01-ED1	INDEX 1
						MATERIALNUMMER 30485350	ORIGIN EHD
						TECHNISCHE SPEZIFIKATION MHC-HSK-A063-10-160-C-0-A-AAA2	BLATT 1/1
ALLGEMEINTOLERANZ ISO 2768-FH MASSE NACH DIN EN ISO 14405-1						UNBEMASSTE EINZELHEITEN NACH WERKS NORM	

AUSGEWUCHTET NACH DIN ISO 21940-11

G 2.5 / 25000 MIN⁻¹

MASSE

CA. 1.4 kg