


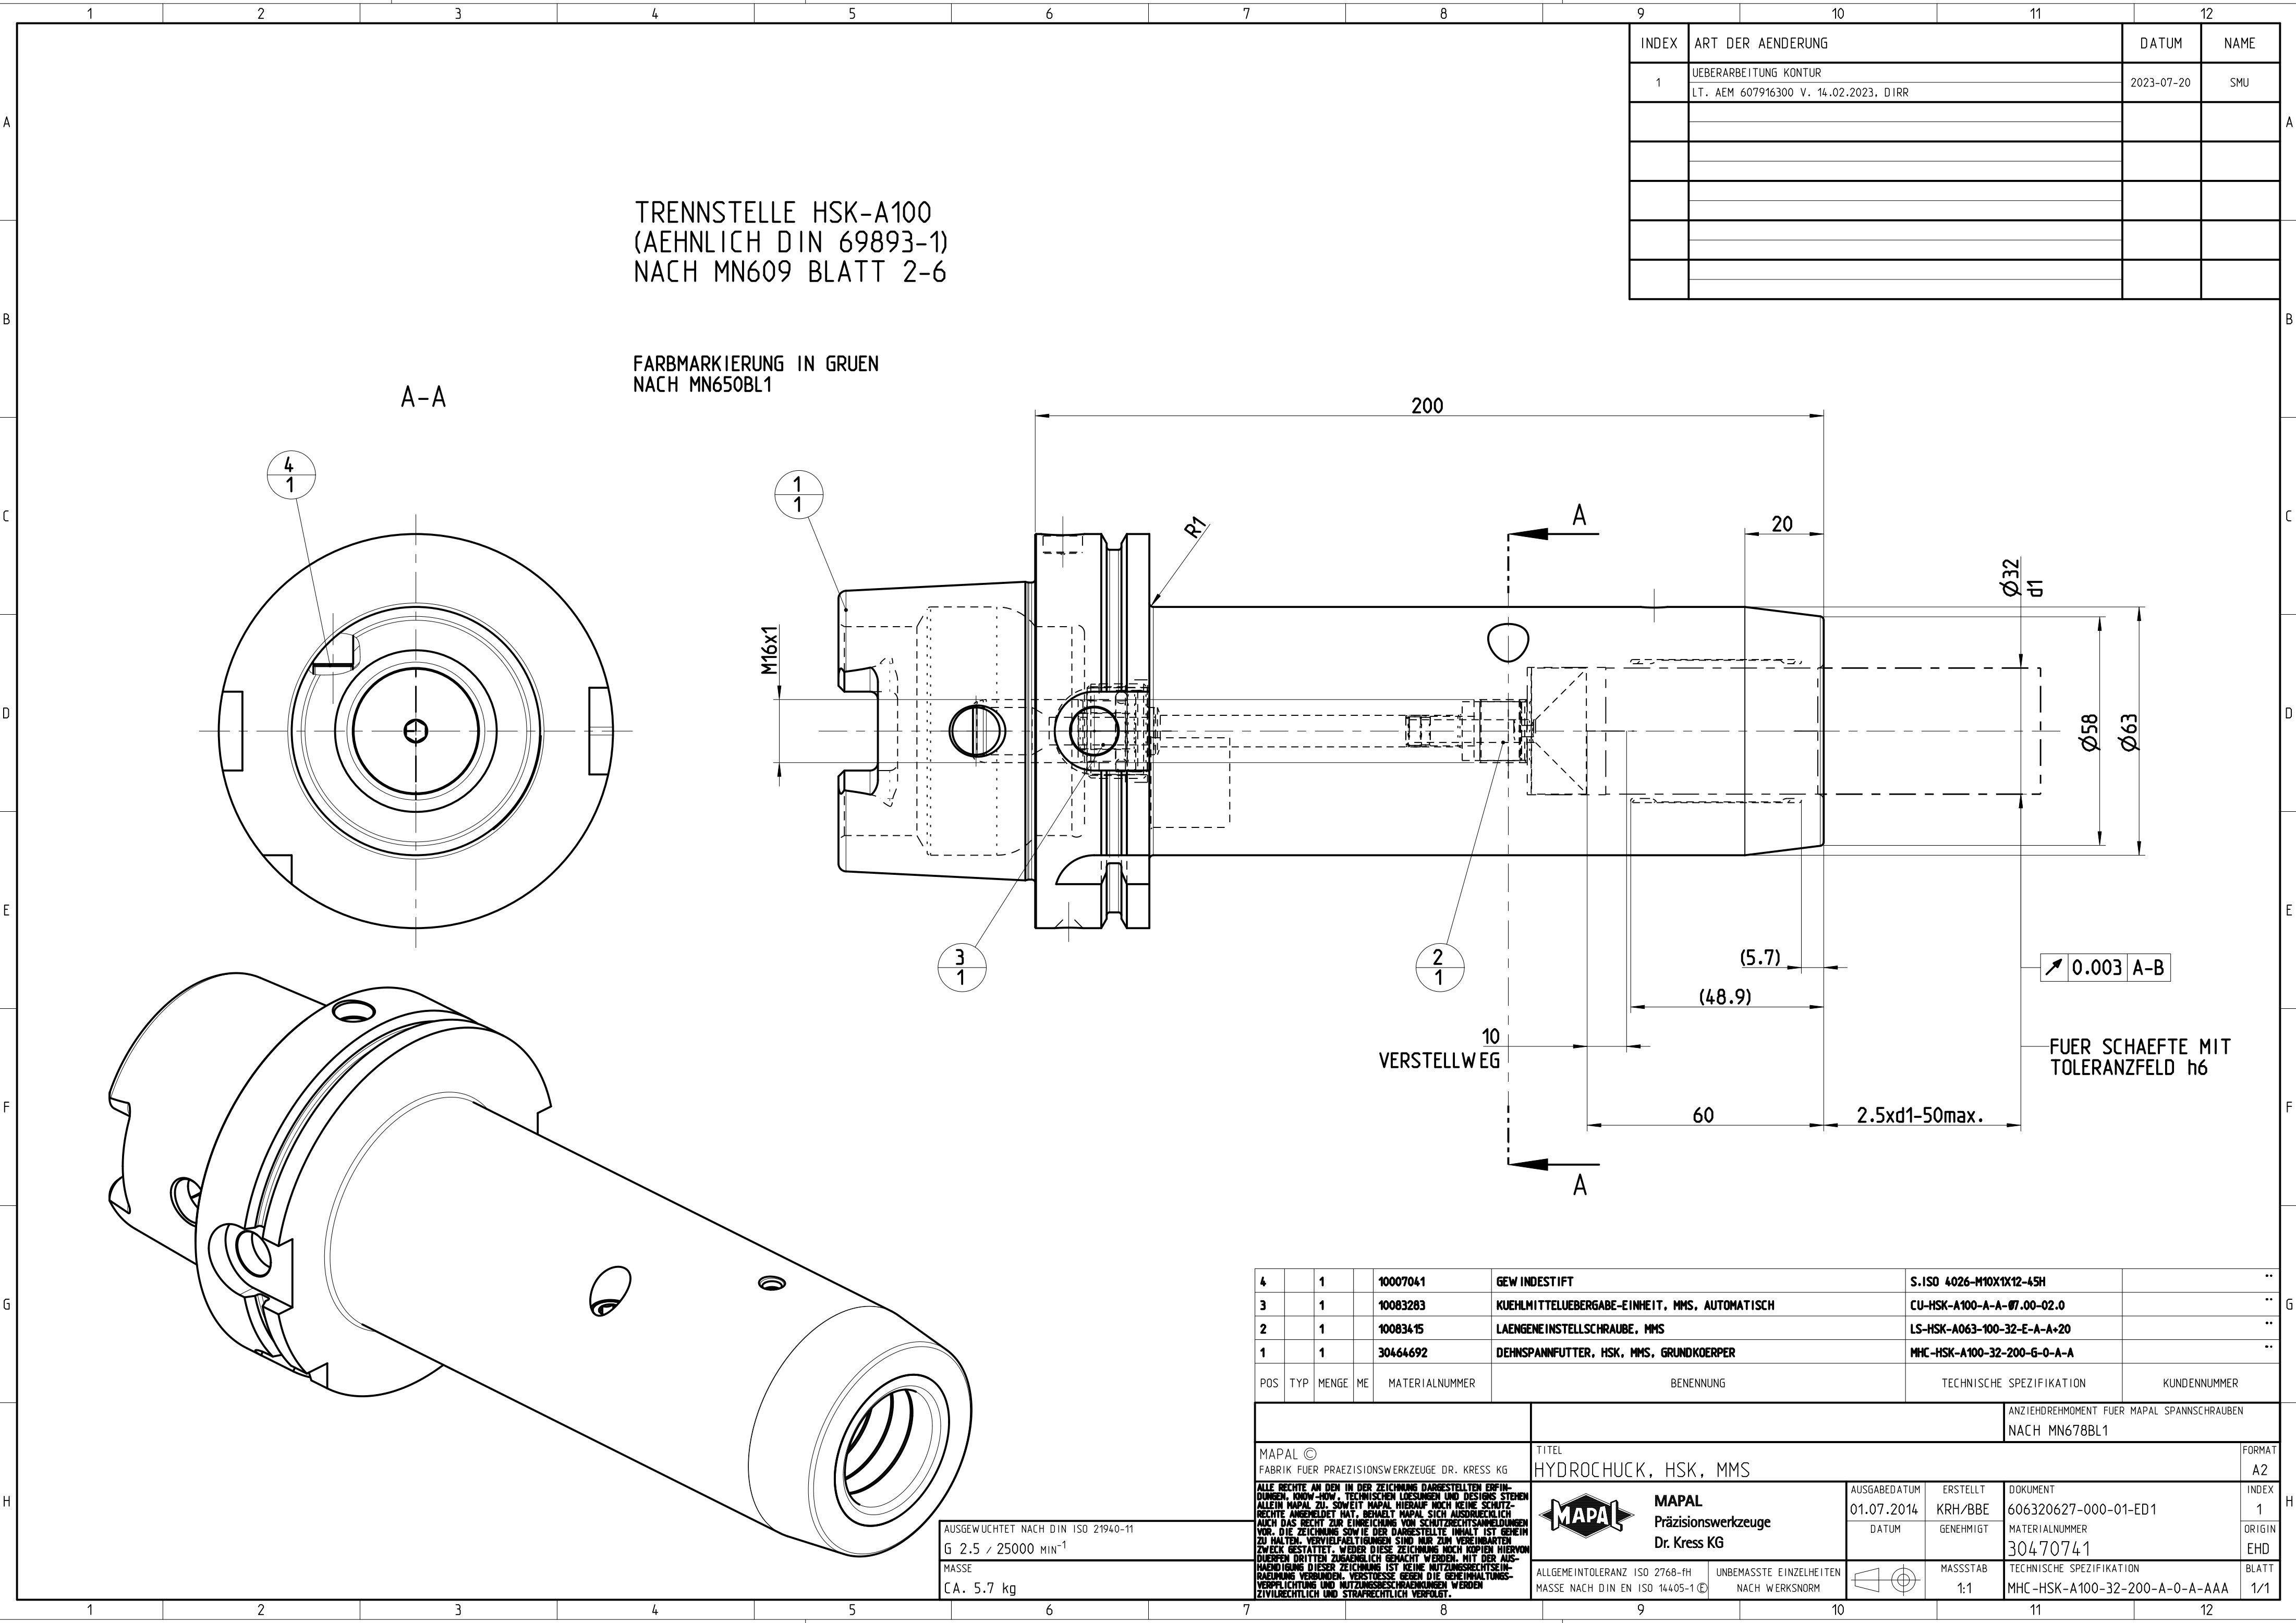

TRENNSTELLE HSK-A100
(AEHNLICH DIN 69893-1)
NACH MN609 BLATT 2-6

FARBMARKIERUNG IN GRUEN
NACH MN650BL1

A-A

200

20

Ø32
d1

Ø58

Ø63

(5.7)

(48.9)

10

VERSTELLWEG

60

2.5xd1-50max.

0.003 A-B

FUER SCHAEFTE MIT
TOLERANZFELD h6

4		1		10007041	GEW INDESTIFT	S.ISO 4026-M10X12-45H	..
3		1		10083283	KUEHLMITTELUEBERGABE-EINHEIT, MMS, AUTOMATISCH	CU-HSK-A100-A-A-07.00-02.0	..
2		1		10083415	LAENGENEINSTELLSCHRAUBE, MMS	LS-HSK-A063-100-32-E-A-A-20	..
1		1		30464692	DEHNSPANNFUTTER, HSK, MMS, GRUNDKOEPRER	MHC-HSK-A100-32-200-6-0-A-A	..
POS	TYP	MENGE	ME	MATERIALNUMMER	BENENNUNG	TECHNISCHE SPEZIFIKATION	KUNDENUMMER
						ANZIEHDREHMOMENT FUER MAPAL SPANNSCHRAUBEN NACH MN678BL1	
MAPAL © FABRIK FUER PRAEZISIONSWERKZEUGE DR. KRESS KG					TITEL HYDROCHUCK, HSK, MMS		FORMAT A2
ALLE RECHTE AN DEN IN DER ZEICHNUNG DARGESTELLTEN ERFIN- DUNGEN, KONW-HOW, TECHNISCHEN LÖSUNGEN UND DESIGNS STEHEN ALLEIN MAPAL ZU. SOWEIT MAPAL HIERAUF NOCH KEINE SCHUTZ- RECHTE ANGEWELDET HAT, BEHALT MAPAL SICH AUSDRÜCKLICH AUCH DAS RECHT ZUR EINREICHUNG VON SCHUTZRECHTSANMELDUNGEN VOR. DIE ZEICHNUNG SOWIE DER DARGESTELLTE INHALT IST GEMEIN ZU HALTEN. Vervielfältigungen sind nur zum vereinbarten ZWECK GESTÄTTET. WEDER DIESE ZEICHNUNG NOCH KOPLEN WERDEN DURCH DRETTEN ZUGÄENLICH BEACHTET WERDEN. MIT DER AUS- HAENDIGUNG DIESER ZEICHNUNG IST KEINE NUTZUNGSRECHTSER- KLÄRUNG VERBUNDEN. VERSTESSE GEGEN DIE GEHEIMHALTUNGS- VERPFLICHTUNG UND NUTZUNGSBESCHRAENKUNGEN WERDEN ZIVILRECHTLICH UND STRAFRECHTLICH VERFOLGT.					ALLGEMEINTOLERANZ ISO 2768-FH MASSE NACH DIN EN ISO 14405-1	UNBEMASSTE EINZELHEITEN NACH WERKSNORM	INDEX 1
					MASSSTAB 1:1	MASSSTAB 1:1	ORIGIN EHD
					MASSSTAB 1:1	MASSSTAB 1:1	BLATT 1/1

AUSGEWUCHTET NACH DIN ISO 21940-11

G 2.5 / 25000 MIN⁻¹

MASSE

CA. 5.7 kg