


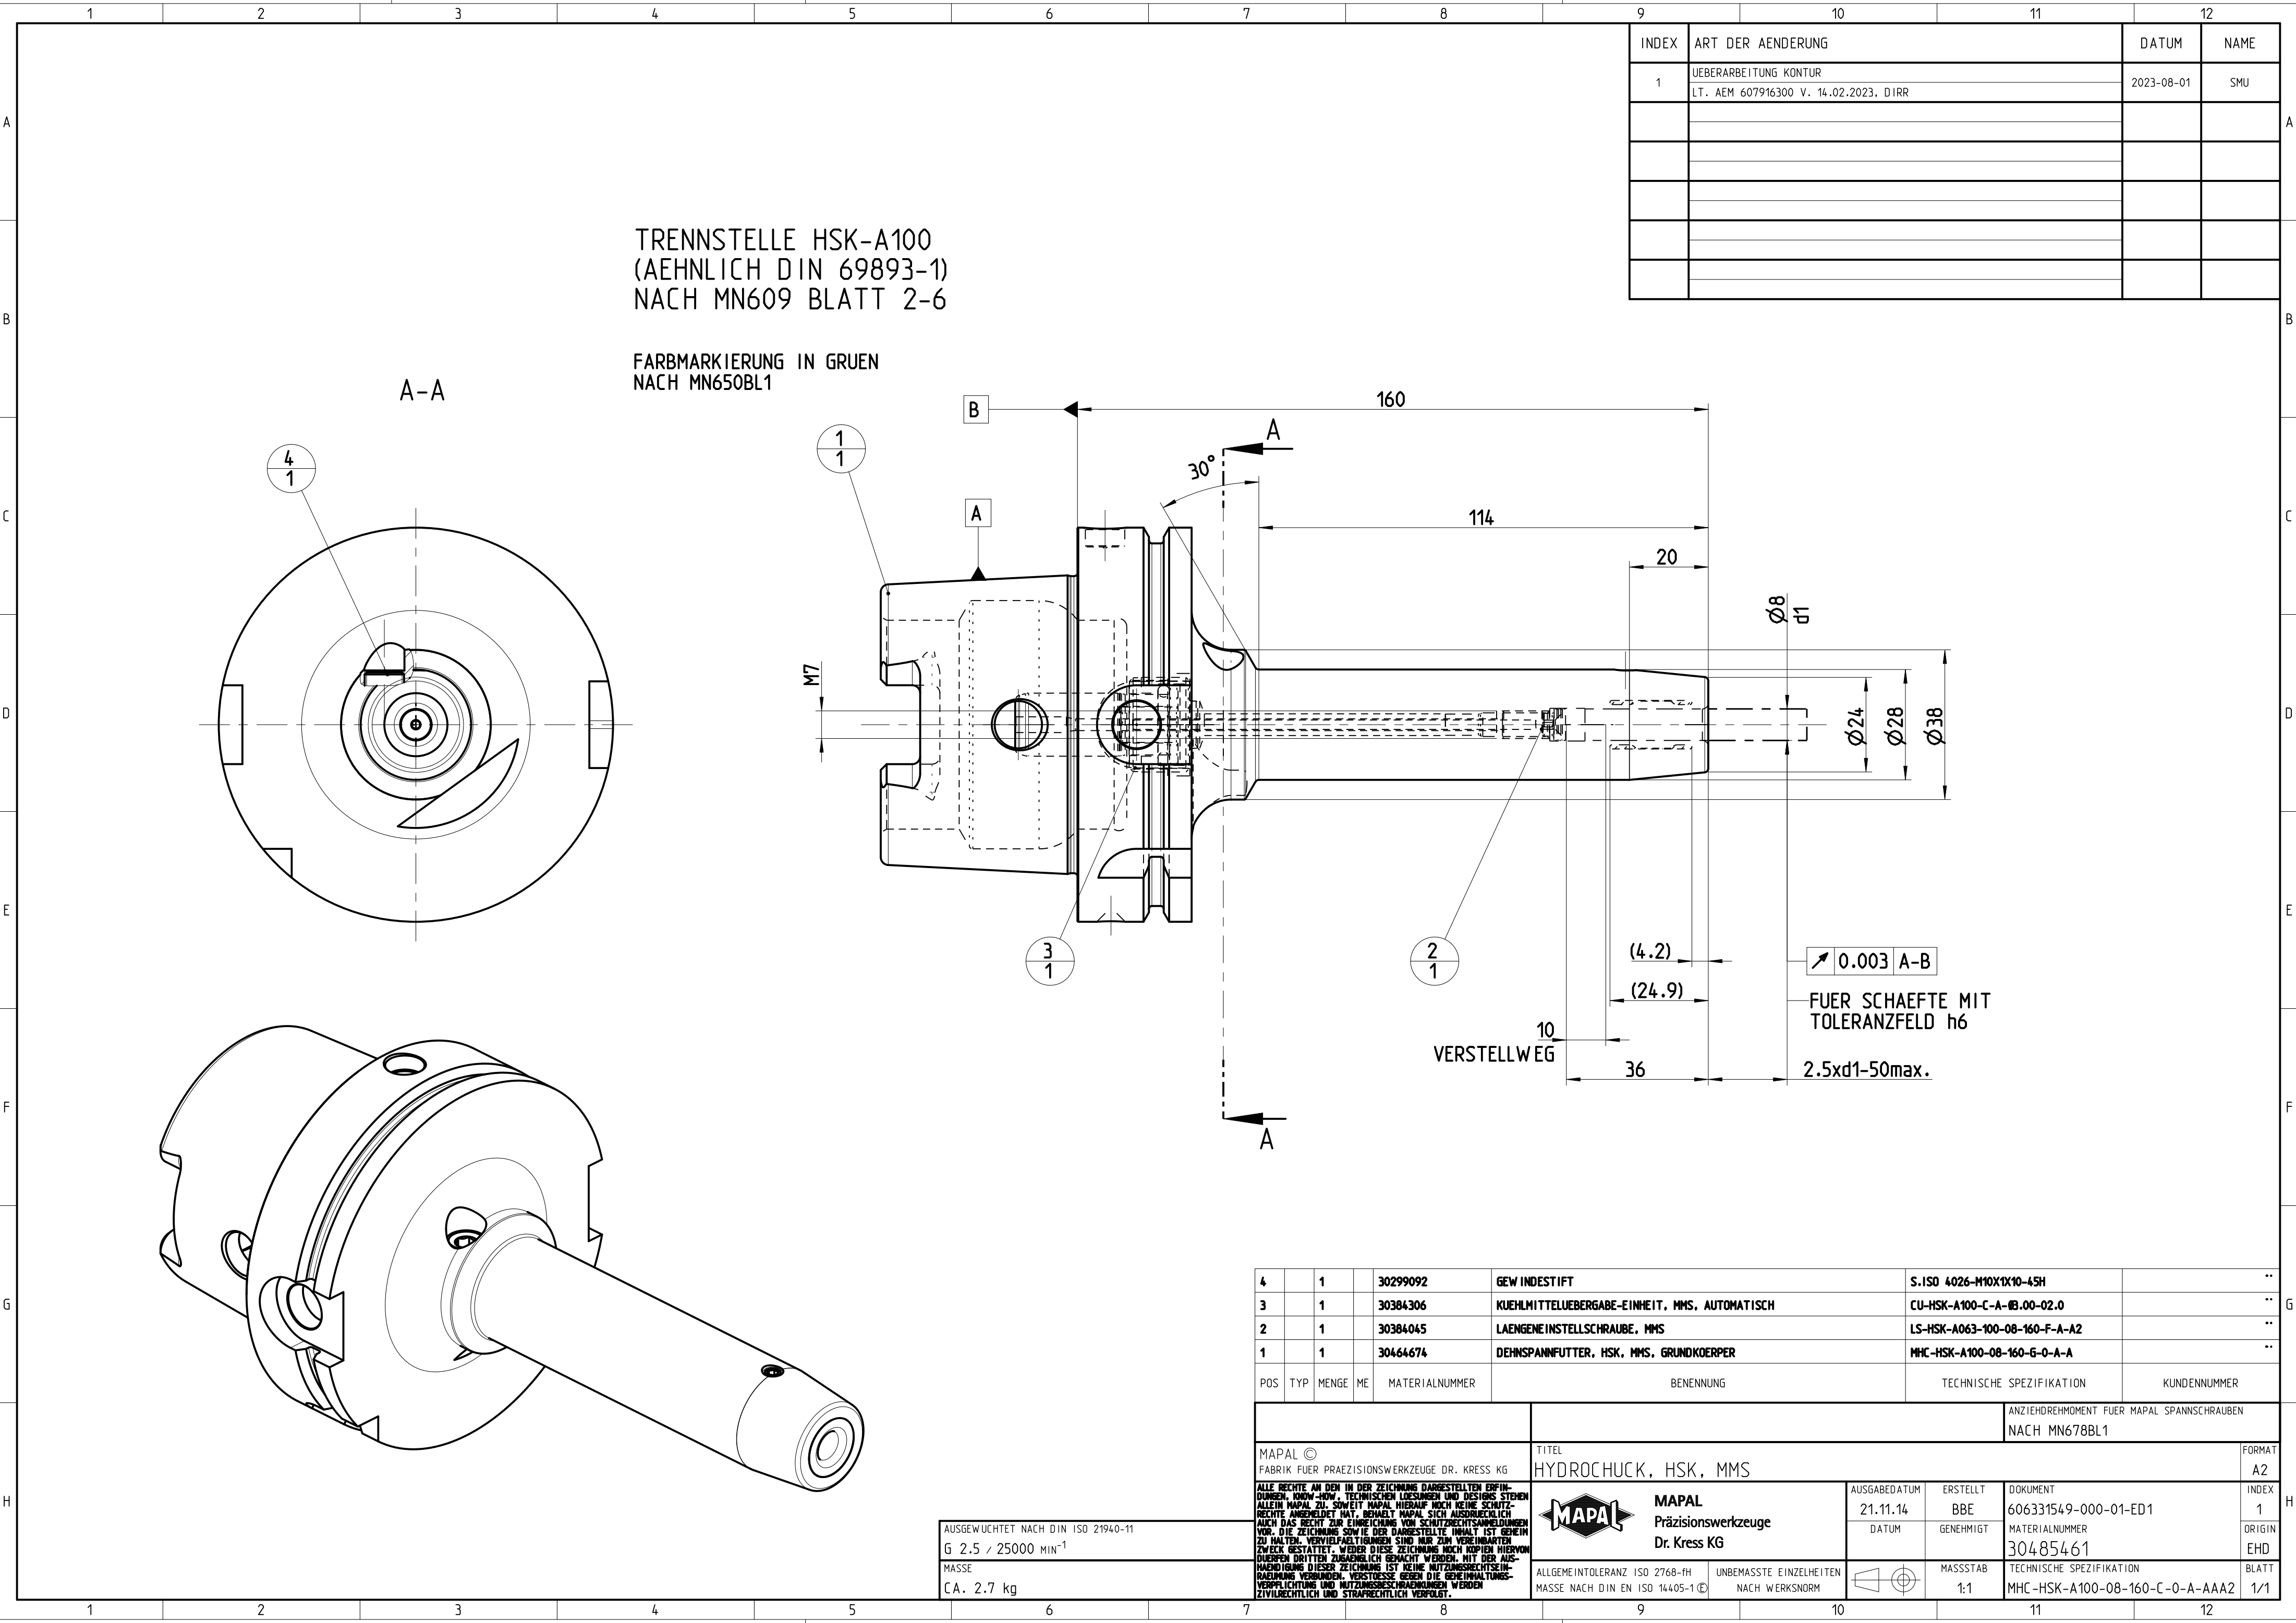

TRENNSTELLE HSK-A100
(AEHNLICH DIN 69893-1)
NACH MN609 BLATT 2-6

FARBMARKIERUNG IN GRUEN
NACH MN650BL1

A-A

B

160

A

30°

114

20

Ø8
d1

Ø24

Ø28

Ø38

M7

A

3
1

2
1

(4.2)

(24.9)

10

VERSTELLWEG

36

0.003 A-B

FUER SCHAEFTE MIT
TOLERANZFELD h6

2.5xd1-50max.

4	1		30299092	GEW INDESTIFT	S.ISD 4026-M10X10-45H	..			
3	1		30384306	KUEHLMITTELUEBERGABE-EINHEIT, MMS, AUTOMATISCH	CU-HSK-A100-C-A-Ø3.00-02.0	..			
2	1		30384045	LAENGENEINSTELLSCHRAUBE, MMS	LS-HSK-A063-100-08-160-F-A-A2	..			
1	1		30464674	DEHNSPANNFUTTER, HSK, MMS, GRUNDKOEPRER	MHC-HSK-A100-08-160-G-0-A-A	..			
POS	TYP	MENGE	ME	MATERIALNUMMER	BENENNUNG	TECHNISCHE SPEZIFIKATION	KUNDENNUMMER		
						ANZIEHDREHMOMENT FUER MAPAL SPANNSCHRAUBEN NACH MN678BL1			
MAPAL © FABRIK FUER PRAEZISIONSWERKZEUGE DR. KRESS KG				TITEL HYDROCHUCK, HSK, MMS		FORMAT A2			
ALLE RECHTE AN DEN IN DER ZEICHNUNG DARGESTELLTEN ERFIN- DUNGEN, KONW-HOW, TECHNISCHEN LÖSUNGEN UND DESIGNS STEHEN ALLEIN MAPAL ZU. SOWEIT MAPAL HIERAUF NOCH KEINE SCHUTZ- RECHTE ANGEWELDET HAT, BEHALT MAPAL SICH AUSDRÜCKLICH AUCH DAS RECHT ZUR EINREICHUNG VON SCHUTZRECHTSANMELDUNGEN VOR. DIE ZEICHNUNG SOWIE DER DARGESTELLTE INHALT IST GEMEIN ZU HALTEN. VERVIELFÄLTIGUNGEN SIND NUR ZUM VEREINBARTE ZWECK GESTÄTTET. WEDER DIESE ZEICHNUNG NOCH KOPLEN DAVON DÜRFEN DRITTE ZUSÄTZLICH BENUTZT WERDEN. MIT DER AUS- HAENDIGUNG DIESER ZEICHNUNG IST KEINE NUTZUNGSRECHTSER- KLÄRUNG VERBUNDEN. VERSTESSE GEGEN DIE GEHEIMHALTUNGS- VERPFLICHTUNG UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN WERDEN ZIVILRECHTLICH UND STRAFRECHTLICH VERFOLGT.				 MAPAL Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG		AUSGABEDATUM 21.11.14	ERSTELLT BBE	DOKUMENT 606331549-000-01-ED1	INDEX 1
						DATUM	GENEHMIGT	MATERIALNUMMER 30485461	ORIGIN EHD
ALLGEMEINTOLERANZ ISO 2768-FH MASSE NACH DIN EN ISO 14405-1				UNBEMASSTE EINZELHEITEN NACH WERKSNORM		MASSTAB 1:1	TECHNISCHE SPEZIFIKATION MHC-HSK-A100-08-160-C-0-A-AAA2		BLATT 1/1
MASSE CA. 2.7 kg									