


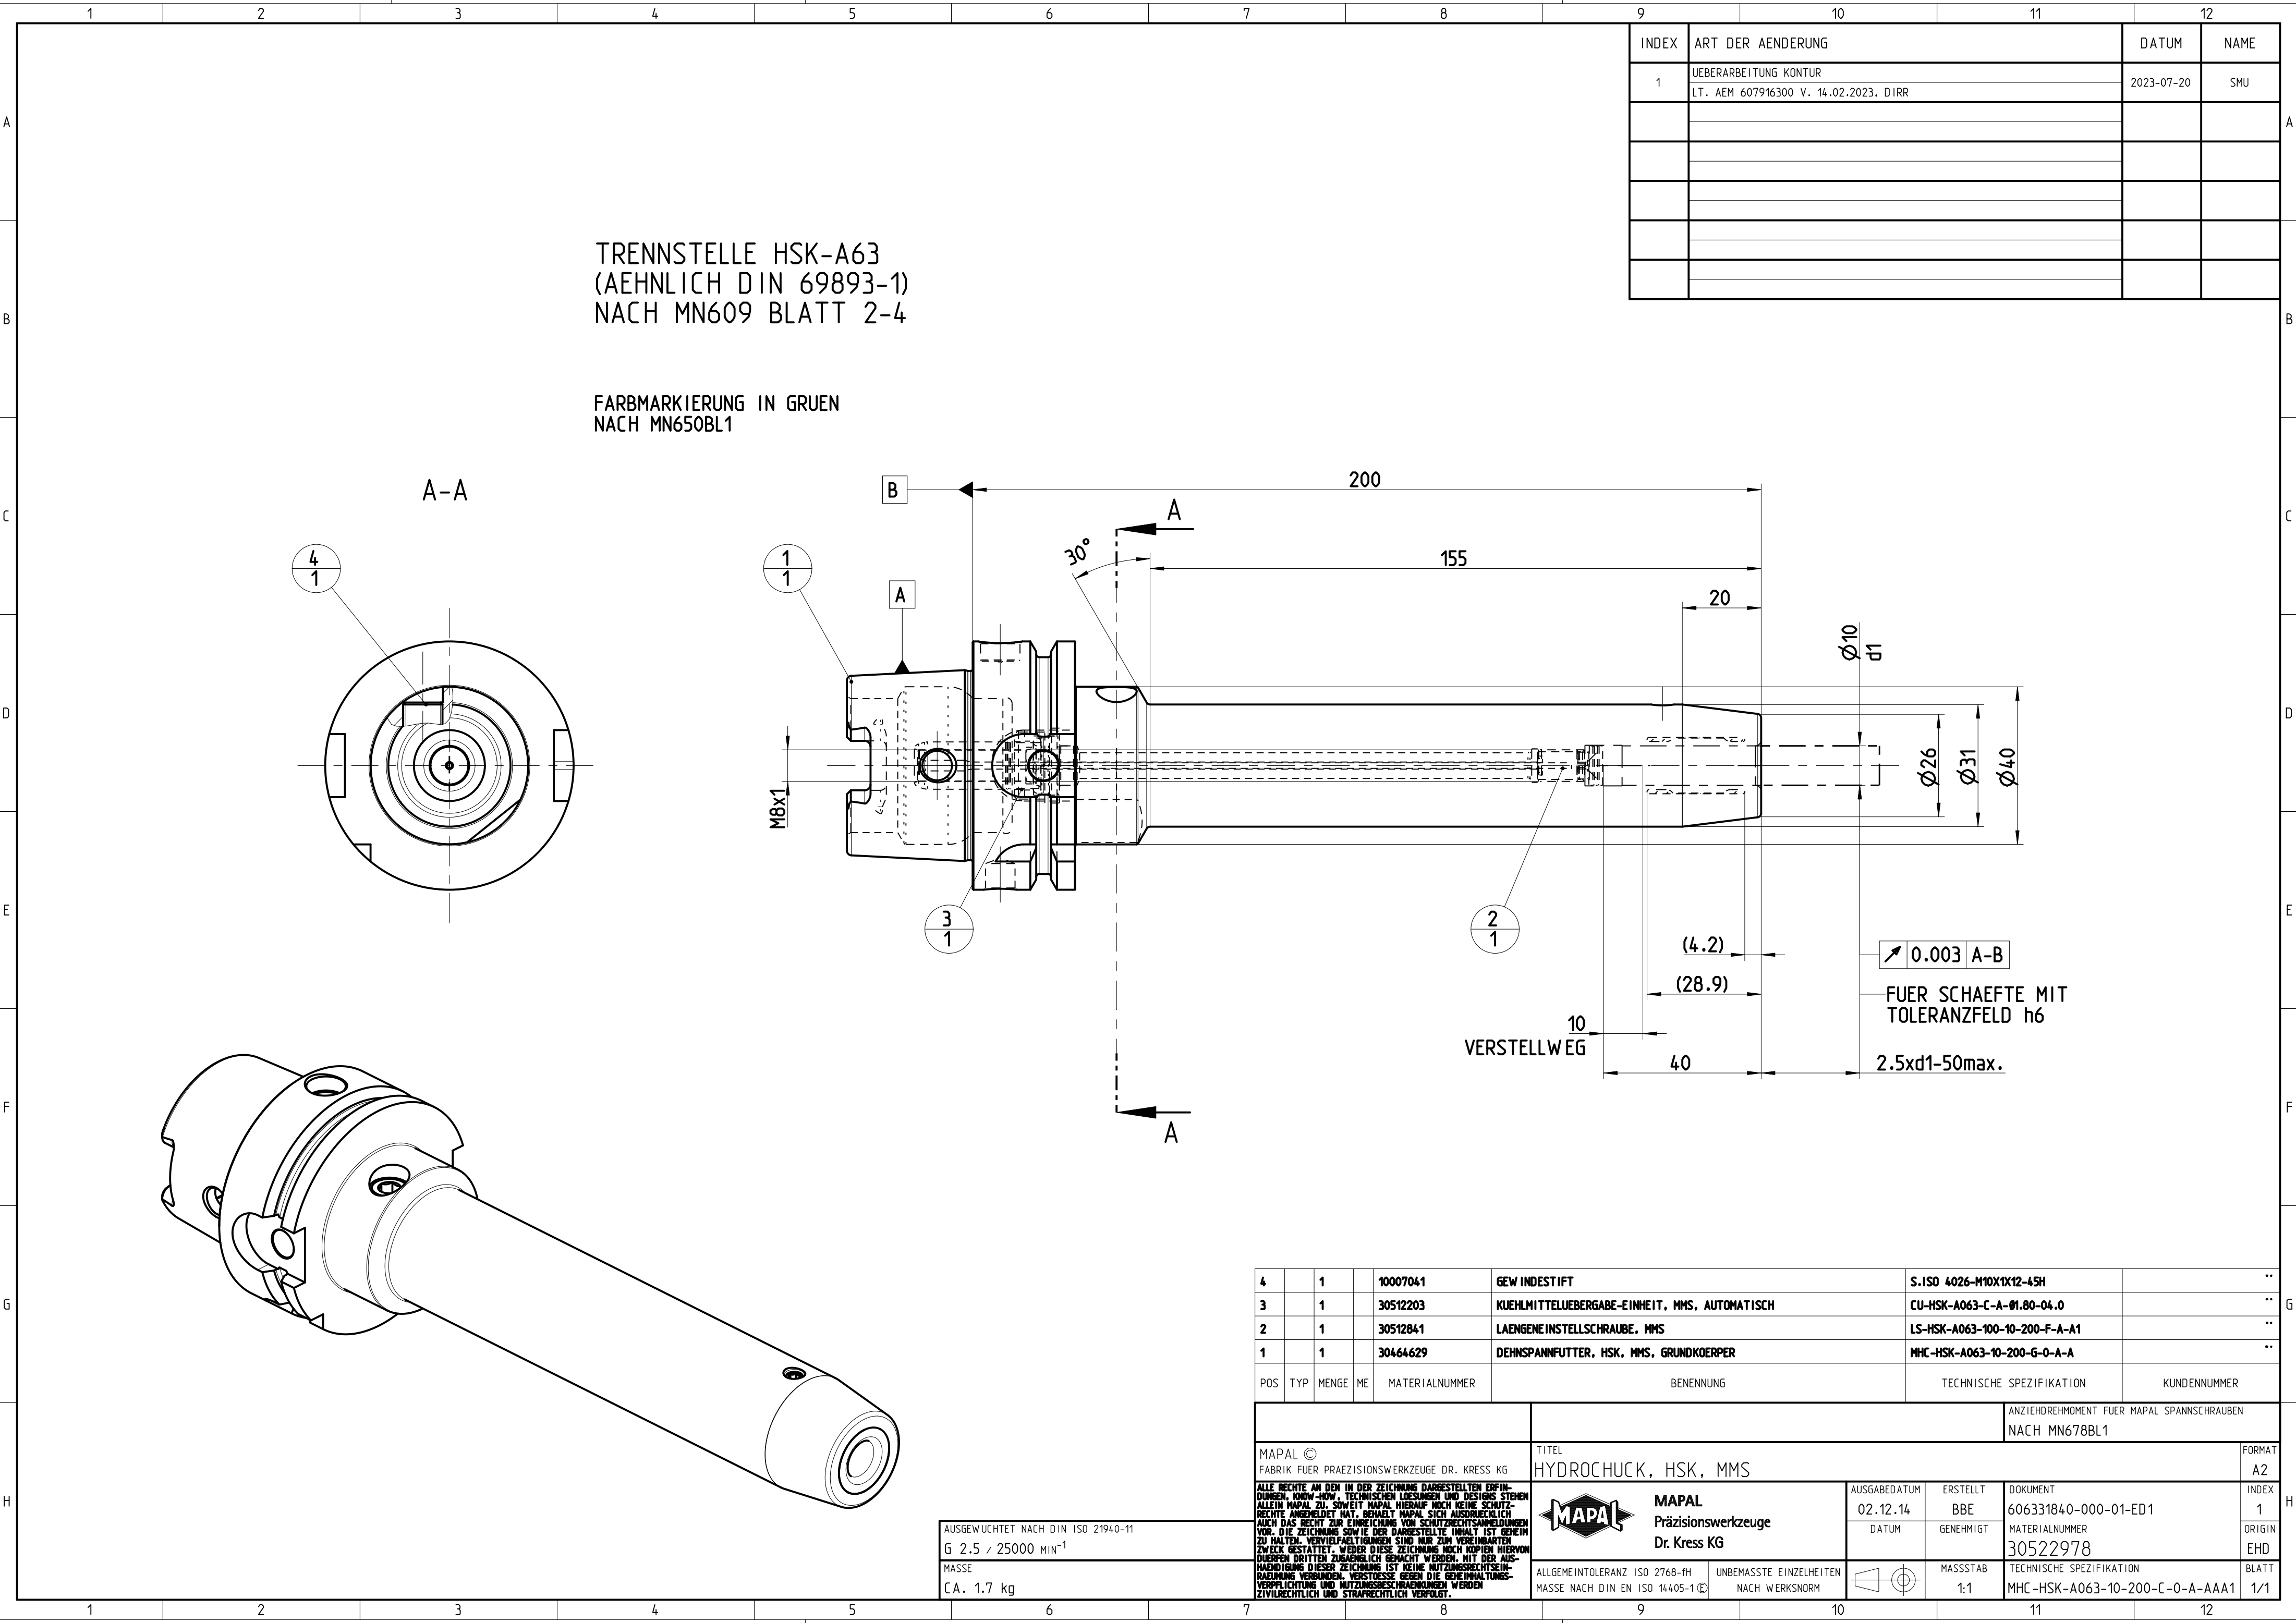

TRENNSTELLE HSK-A63
(AEHNLICH DIN 69893-1)
NACH MN609 BLATT 2-4

FARBMARKIERUNG IN GRUEN
NACH MN650BL1

A-A

B

A

30°

155

20

Ø10
d1

Ø26

Ø31

Ø40

M8x1

2
1

(4.2)

(28.9)

10


VERSTELLWEG

40

0.003 A-B

FUER SCHAEFTE MIT
TOLERANZFELD h6

2.5xd1-50max.

4	1	10007041	GEW INDESTIFT	S.ISO 4026-M10X12-45H	..					
3	1	30512203	KUEHLMITTELUEBERGABE-EINHEIT, MMS, AUTOMATISCH	CU-HSK-A063-C-A-Ø1.80-04.0	..					
2	1	30512841	LAENGENEINSTELLSCHRAUBE, MMS	LS-HSK-A063-100-10-200-F-A-A1	..					
1	1	30464629	DEHNSPANNFUTTER, HSK, MMS, GRUNDKOEPPER	MHC-HSK-A063-10-200-G-0-A-A	..					
POS	TYP	MENGE	ME	MATERIALNUMMER	BENENNUNG	TECHNISCHE SPEZIFIKATION	KUNDENNUMMER			
				ANZIEHDREHMOMENT FUER MAPAL SPANNSCHRAUBEN NACH MN678BL1						
MAPAL © FABRIK FUER PRAEZISIONSWERKZEUGE DR. KRESS KG				TITEL HYDROCHUCK, HSK, MMS		FORMAT A2				
ALLE RECHTE AN DEN IN DER ZEICHNUNG DARGESTELLTEN ERFIN- DUNGEN, KONW-HOW, TECHNISCHEN LÖSUNGEN UND DESIGNS STEHEN ALLEIN MAPAL ZU. SOWEIT MAPAL HIERAUF NOCH KEINE SCHUTZ- RECHTE ANGEWELDET HAT, BEHALT MAPAL SICH AUSDRÜCKLICH AUCH DAS RECHT ZUR EINREICHUNG VON SCHUTZRECHTSANMELDUNGEN VOR. DIE ZEICHNUNG SOWIE DER DARGESTELLTE INHALT IST GEHEIM ZU HALTEN. Vervielfältigungen sind nur zum vereinbarten ZWECK GESTÄTTET. WEDER DIESE ZEICHNUNG NOCH KOPPIEN DAVON DÜRFEN DRITTE ZUGÄNGLICH GEWACHT WERDEN. MIT DER AUS- HAENDIGUNG DIESER ZEICHNUNG IST KEINE NUTZUNGSRECHTSER- HELDUNG VERBUNDEN. VERSTESSE GEGEN DIE GEHEIMHALTUNGS- VERPFLICHTUNG UND NUTZUNGSRESTRIKTIONEN WERDEN ZIVILRECHTLICH UND STRAFRECHTLICH VERFOLGT.				MAPAL Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG		AUSGABEDATUM 02.12.14	ERSTELLT BBE	DOKUMENT 606331840-000-01-ED1	INDEX 1	
						DATUM	GENEHMIGT	MATERIALNUMMER 30522978	ORIGIN EHD	
AUSGEWUCHTET NACH DIN ISO 21940-11 G 2.5 / 25000 min ⁻¹				ALLGEMEINTOLERANZ ISO 2768-FH MASSE NACH DIN EN ISO 14405-1		UNBEMASSTE EINZELHEITEN NACH WERKS NORM		MASSTAB 1:1	TECHNISCHE SPEZIFIKATION MHC-HSK-A063-10-200-C-0-A-AAA1	BLATT 1/1
MASSE CA. 1.7 kg										